

B230

BULLDOZER

Motor

ChongQing Cummins

Potencia bruta

179 kW (243 hp) @ 2,000 rpm

Potencia neta

169 kW (230 hp) @ 2,000 rpm

Par máximo

1,050 N · m

Capacidad de cuchilla

7.8 m³

Peso operacional

24,540 kg



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPO RESISTENTE.

B230 ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Clasificación de emisiones	Tier 1 / Fase I
Marca	ChongQing Cummins
Modelo	NT855C280S10
Potencia bruta	179 kW (243 hp) @ 2,000 rpm
Potencia neta	169 kW (230 hp) @ 2,000 rpm
Par máximo	1,050 N · m @ 1,400 rpm
Número de cilindros	6
Aspiración	Turbocarga
Cilindrada	14 L

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Cambio de potencia
Velocidad máxima de desplazamiento, avance	11.8 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento, retroceso	14.3 km/h
Número de velocidades, avance	3
Número de velocidades, retroceso	3

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema de voltage	24 V
--------------------	------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	560 mm
Cantidad de zapatas por lado	39
Cantidad de rodillos superiores por lado	2
Cantidad de rodillos inferiores por lado	7
Presión al suelo del zapata	83.1 kPa
Trayectoria sobre el terreno	2,840 mm

DIMENSIONES

Longitud total	6,880 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	3,510 mm
Altura respecto al suelo	405 mm

PESO OPERACIONAL


Peso operacional	24,540 kg
------------------	-----------

RENDIMIENTO DE CUCHILLA

Tipo de cuchilla (referencia)	Recta
Capacidad de cuchilla (referencia)	7.8 m ³
Ancho de cuchilla	3,725 mm
Altura de cuchilla	1,395 mm
Profundidad de cuchilla por debajo del suelo	540 mm
Elevación de cuchilla sobre el suelo	1,210 mm
Inclinación de cuchilla	735 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque del combustible	480 L
Aciete del motor	45 L
Sistema de enfriamiento	79 L
Total del sistema hidráulico	110 L
Transmisión y convertidor de par	122 L
Transmisiones finales, cada uno	82 L

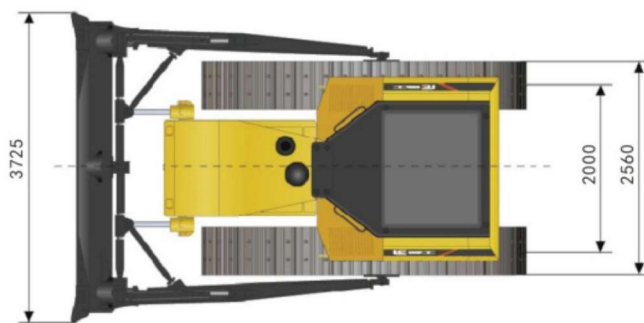

Unidad: mm